

Rosette Fascia Larga con esterno = 3 o 4 volte il foro Z. Bianca

Prodotto di categoria C.
Tolleranze secondo ISO4759-3.
Caratteristiche meccaniche secondo UNI 6602.


Classe: HV100

Passo:

UNI: 6593

DIN: 9021

ISO: 7093

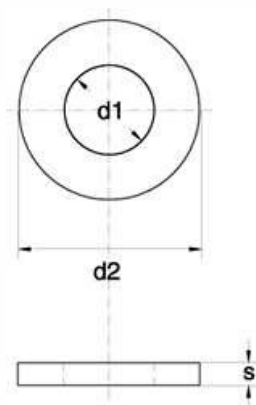

Codice	per viti da	d1	d2	s	Kg x 1000	Confezione da
11403012200	M3	3,2	12	1	0,83	5000
11404012200	M4	4,3	12	1	0,79	5000
11404016200	M4	4,3	16	1,5	2,20	1000
11405015200	M5	5,3	15	1,2	1,48	1000
11405020200	M5	5,3	20	1,5	3,47	1000
11406018200	M6	6,4	18	1,5	2,66	1000
11406024200	M6	6,4	24	2	6,66	1000
11408024200	M8	8,4	24	2	6,31	1000
11408032200	M8	8,4	32	2,5	14,80	1000
11410030200	M10	10,5	30	2,5	12,33	500
11410040200	M10	10,5	40	2,5	23,12	200
11412036200	M12	13	37	2,5 - 3	17,76	200
11412048200	M12	13	48	2,5	33,29	200
11414042200	M14	15	42	3	29,00	200
11414056200	M14	15	56	4	72,50	200
11416048200	M16	17	48	3-4	50,50	100
11416064200	M16	17	64	5	118,37	100
11418054200	M18	20	54	4	63,92	100
11418072200	M18	20	72	5	149,82	100
11420060200	M20	22	60	4	78,92	50
11420080200	M20	22	80	5	184,96	50
11422066200	M22	23	66	5	119,36	50
11424072200	M24	26	72	5	170,46	50